



**MODELLO CC1 - Capacità congelatore 75Lt**  
 Congelatore a cassettera (+0°C + 15°C) con compressore remoto.

Le pareti interne sono in acciaio 304BA (lucido), mentre la parte frontale esterna e la porta sono in acciaio 316SB (spazzolato). L'unità refrigerante è disponibile a 12/24Vdc, 110Vac 60Hz oppure a 220Vac 50Hz con raffreddamento ad aria forzata o ad acqua.

I nostri frigoriferi sono prodotti in acciaio inox di alta qualità e sono adatti anche per l'uso all'esterno, a condizione che vengano protetti dalle intemperie con opportune coperture. Sono inoltre disponibili diversi optional.

STELLE	TEMPERATURA	CONSERVAZIONE ALIMENTI CONGELATI	CONSERVAZIONE ALIMENTI FRESCHI	DURATA MASSIMA DEGLI ALIMENTI
★	-6°	SI	NO	FINO A 1 SETTIMANA
★★	-12°	SI	NO	FINO A 1 MESE
★★★	-18°	SI	NO	FINO A 1 ANNO
★ ★★★	-18°	SI	SI	FINO A 1 ANNO


CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
<b>mod. CC1</b>	R03
	DATA / DATE:
	01/01/2022



Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343  
 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270  
[www.frigonautica.it](http://www.frigonautica.it)

PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl  
 Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.  
 ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl  
 This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.

# SPECIFICHE

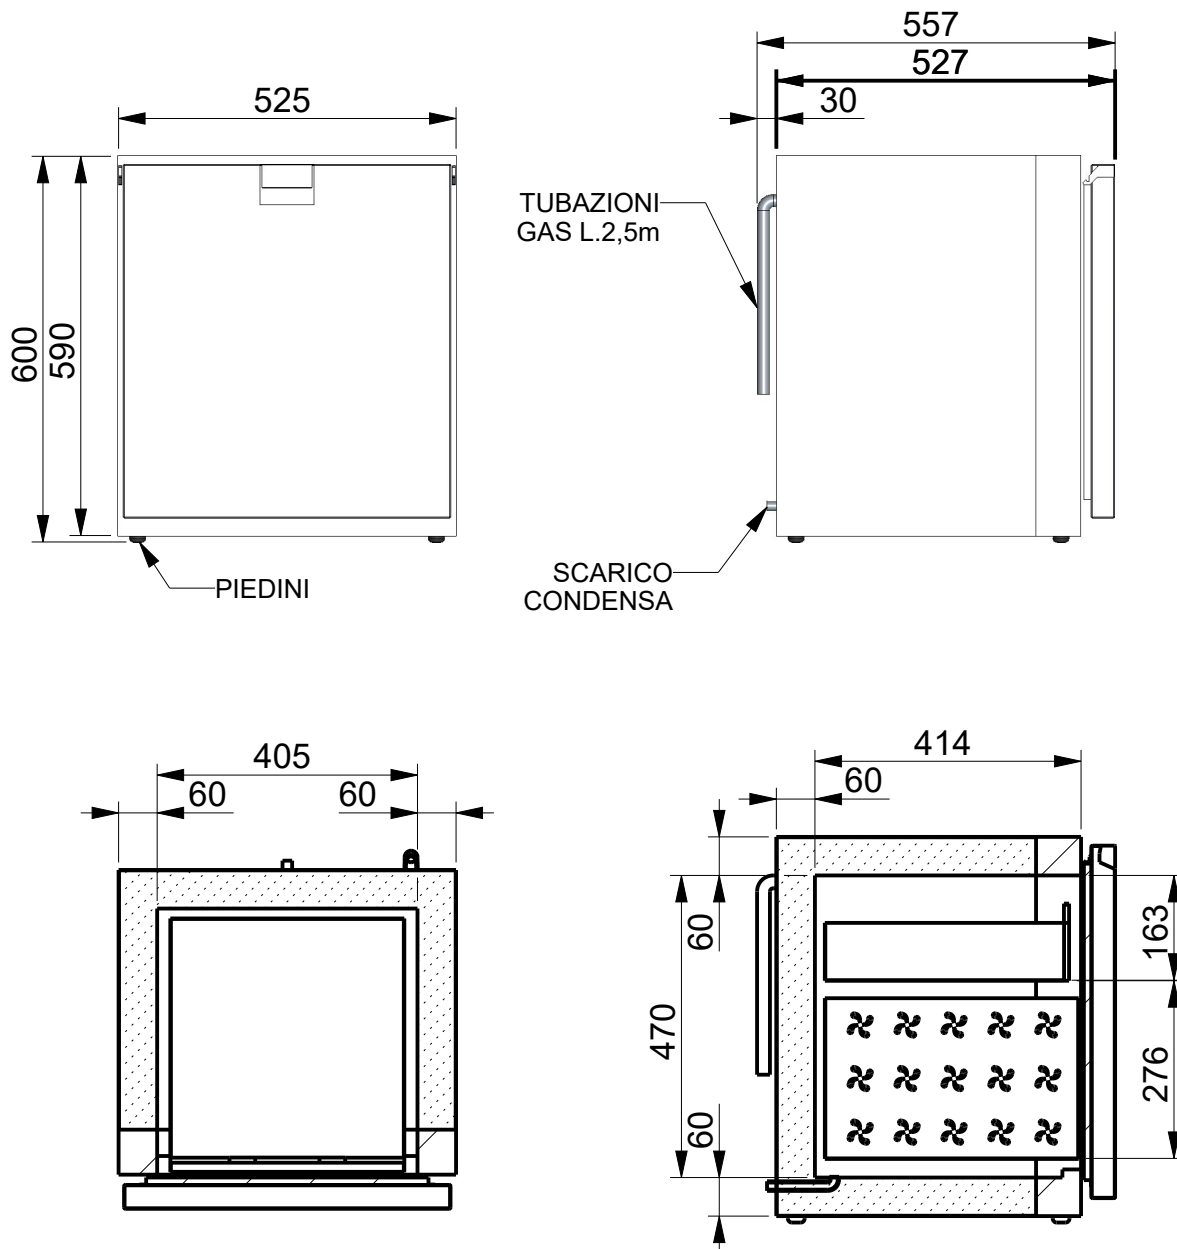

## CARATTERISTICHE ARMADIO CC1

- L525xP557xH590 [mm] Capacità vano congelatore 75 Lt;
  - Range di temperatura frigo da -10°C a -20°C;
  - Esterno in lamiera zincata plastificata;
  - Pareti interne in acciaio inox 304BA (Lucide);
  - Parte frontale e porta in acciaio inox 316SB (Spazzolate);
  - Isolamento in poliuretano espanso spessore 60mm;
  - Peso 33kg (escluso motore);
  - Scarico condensa interno convogliato all'esterno tramite raccordo da ¼;
  - N. 01 cassetto ad estrazione diretta e N.01 cassetto interno:
- Dimensioni utili cassetto:  
 Cassetto superiore: L390 x P416 x H190  
 Cassetto inferiore: L390 x P416 x H340
- Espansione del gas tramite tubo capillare;
  - Termostato meccanico per la regolazione della temperatura;
  - Compressore esterno (lunghezza tubo 2,5m);
  - In caso di uso esterno non esporre il frigorifero direttamente agli agenti atmosferici, ma proteggerlo adeguatamente con delle apposite coperture.


CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
<h1>mod. CC1</h1>	R03
	DATA / DATE:
	01/01/2022



Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343  
 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270  
[www.frigonautica.it](http://www.frigonautica.it)


PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl  
 Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.  
 ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl  
 This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.

# ACCESSORI - OPTIONAL

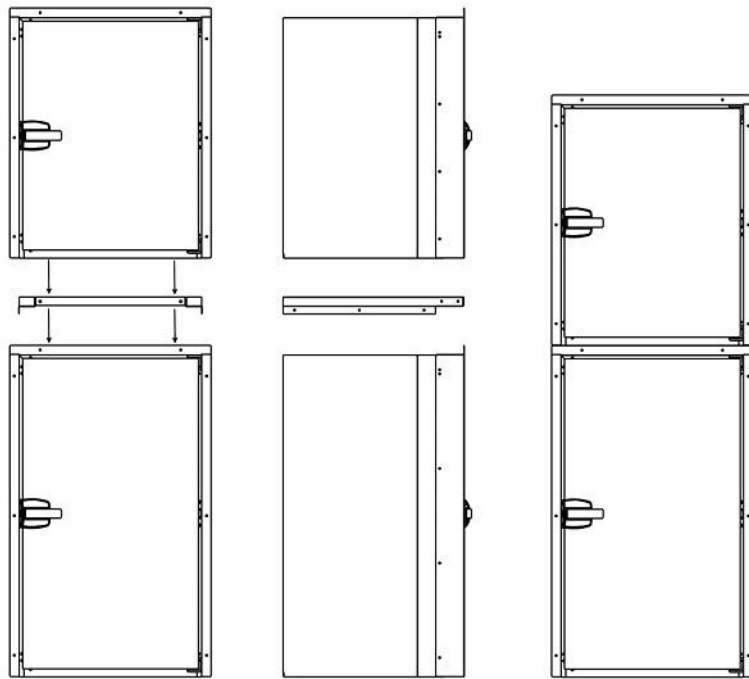

## - KIT DI SOVRAPPOSIZIONE

Speciale kit per sovrapposizione in acciaio che consente di fissare e sovrapporre due modelli Frigonautica con stessa larghezza. Le combinazioni possibili sono elencate nella tabella qui sotto.

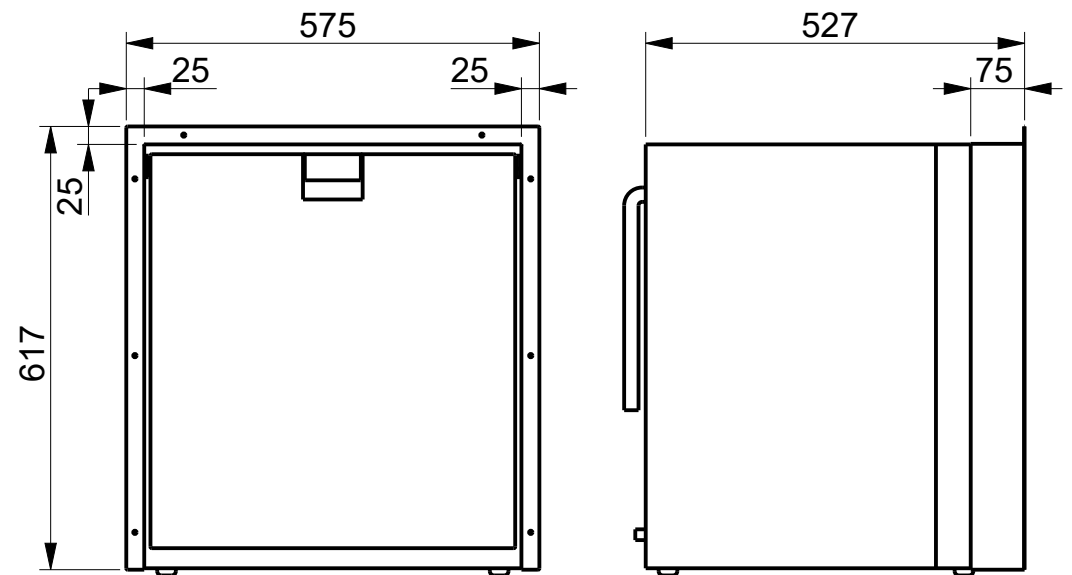

## - KIT FISSAGGIO

Speciale bordo in acciaio inox che consente un rapido fissaggio del mobile alla parte frontale.

	42	50	60	80	90	115	130	160	FC0	FC1	FC2	FC4	CC1
42													
50													
60													
80													
90													
115													
130													
160													
FC0													
FC1													
FC2													
FC4													
CC1							X		X	X	X	X	X

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
<h1>mod. CC1</h1>	R03
	DATA / DATE:
	01/01/2022
 <b>Frigonautica</b> <i>Il freddo a misura di mare</i>	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 <a href="http://www.frigonautica.it">www.frigonautica.it</a>	
<small>           PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl            Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.            ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl            This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.         </small>	

## ACCESSORI - OPTIONAL


### - TERMOSTATO ELETTRONICO REMOTO

Per tenere sotto controllo la temperatura interna, ed avere indicazione in tempo reale sul funzionamento del frigorifero.



### - GIUNTI RAPIDI

Speciali giunti che consentono di separare l'unità refrigerante dal mobile senza perdere la carica di gas. Comodo durante l'installazione, dato che non richiede l'intervento di un tecnico specializzato.

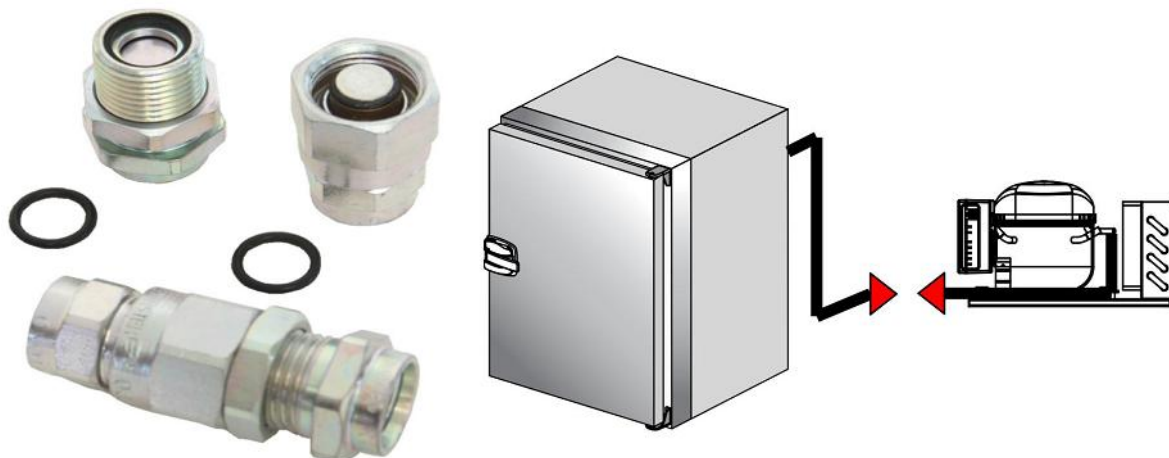

### - ALIMENTATORI SWITCHING

Alimentatore switching compatto e potente. Dimensioni: L120 x P270 x H50 [mm] - 1,1Kg




Modello	Input	Potenza Assorbita	Tensione di uscita	
RA15-110V 12Vdc	110Vac	168W	12Vdc	14A
RA15-110V 24Vdc	110Vac	168W	24Vdc	7A
RA15-220V 12Vdc	220Vac	168W	12Vdc	14A
RA15-220V 24Vdc	220Vac	168W	24Vdc	7A

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE		REVISIONE / REVISION:	
<h1>mod. CC1</h1>		R03	
		DATA / DATE:	
		01/01/2022	
 <b>Frigonautica</b> <i>Il freddo a misura di mare</i>			
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it			
<small>                 PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl                  Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.                  ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl                  This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.             </small>			

# IMPIANTI ERMETICI






- RAFFREDDAMENTO AD ARIA FORZATA

UNITA'  
EV80

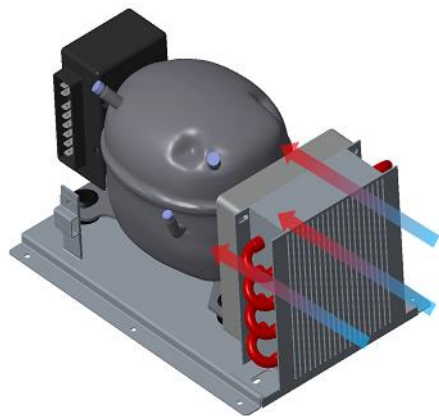

- RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DI MARE

UNITA'  
EAF80

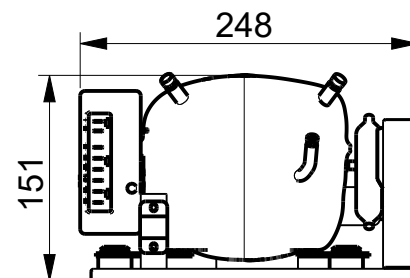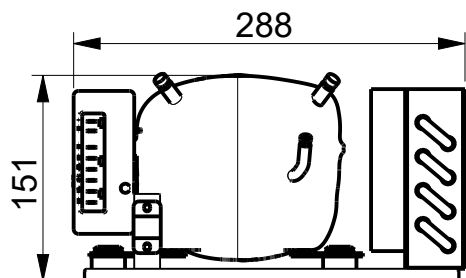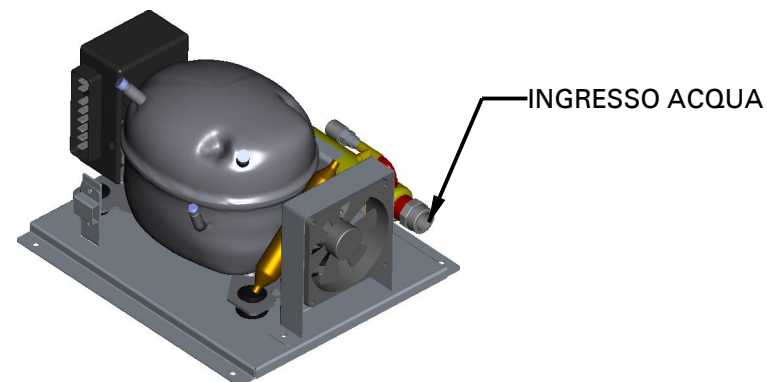

I gruppi refrigeranti possono essere con raffreddamento ad aria forzata tramite ventilatore assiale, oppure raffreddamento ad acqua di mare mediante pompa di circolazione.

La posizione dell'unità refrigerante deve essere ben ventilata e deve consentire un adeguato passaggio d'aria. Il funzionamento dell'impianto è garantito se viene assicurato un passaggio d'aria di almeno 100m<sup>3</sup>/h al compressore. Si consigliano prese d'aria di almeno 400cm<sup>2</sup> in aspirazione e 400cm<sup>2</sup> per l'uscita dell'aria calda.

I voltaggi disponibili sono 12/24Vdc - 220Vac 50Hz - 110Vac 60Hz.

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
<h2>mod. CC1</h2>	R03
	DATA / DATE:
	01/01/2022
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343 E-Mail: info@frignonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
<small>                 PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl                  Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.                  ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl                  This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.             </small>	