



**MODELLO CS160C - Capacità congelatore 113Lt**  
 Congelatore (-10°C -20°C) con compressore interno.  
 Le pareti interne sono in acciaio 304BA (lucido), mentre la parte frontale esterna e la porta sono in acciaio 316SB (spazzolato).  
 L'unità refrigerante è disponibile a 12/24Vdc, 110Vac 60Hz oppure a 220Vac 50Hz con raffreddamento ad aria forzata.  
 I nostri frigoriferi sono prodotti in acciaio inox di alta qualità e sono adatti anche per l'uso all'esterno, a condizione che vengano protetti dalle intemperie con opportune coperture.  
 Sono inoltre disponibili diversi optional.

STELLE	TEMPERATURA	CONSERVAZIONE ALIMENTI CONGELATI	CONSERVAZIONE ALIMENTI FRESCHI	DURATA MASSIMA DEGLI ALIMENTI
★	-6°	SI	NO	FINO A 1 SETTIMANA
★★	-12°	SI	NO	FINO A 1 MESE
★★★	-18°	SI	NO	FINO A 1 ANNO
★ ★★	-18°	SI	SI	FINO A 1 ANNO


CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
<b>mod. CS160C</b>	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023



Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214  
 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270  
[www.frigonautica.it](http://www.frigonautica.it)

PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl  
 Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.  
 ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl  
 This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.

# SPECIFICHE

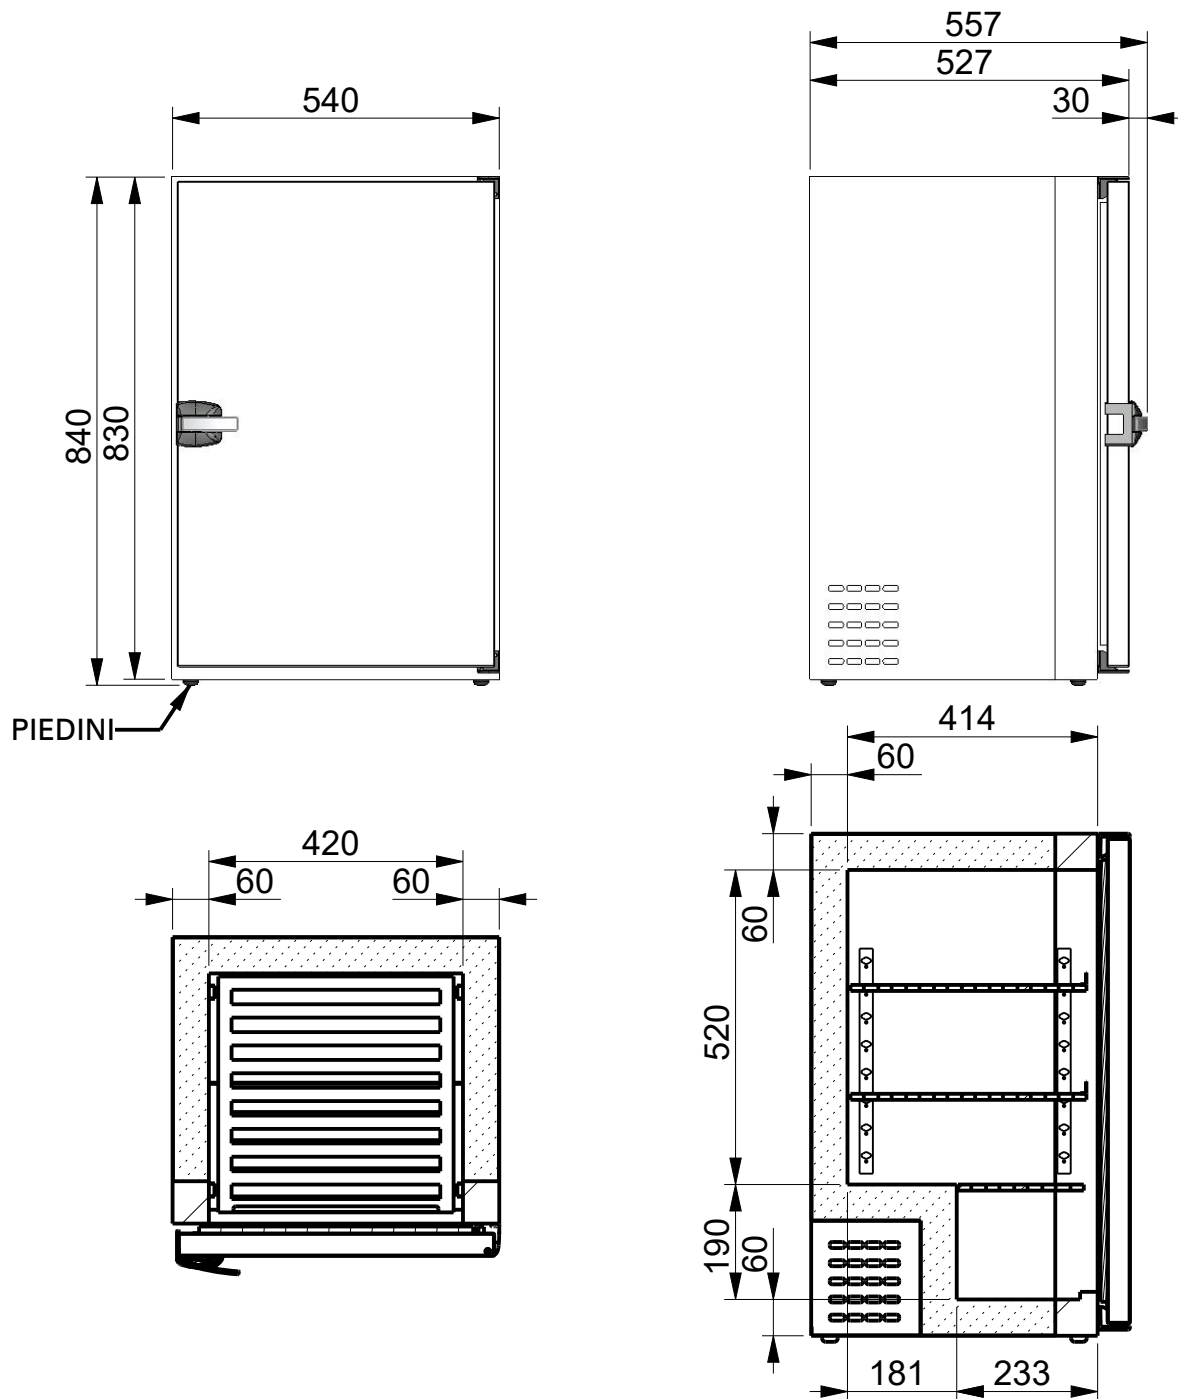

## CARATTERISTICHE ARMADIO CS160C

- L540xP557xH830 [mm] Capacità vano congelatore 113 Lt;
- Range di temperatura congelatore da -10°C a -20°C;
- Esterno in lamiera zincata plastificata;
- Pareti interne in acciaio inox 304BA (Lucide);
- Parte frontale e porta in acciaio inox 316SB (Spazzolate);
- Predisposizione per apertura porta sia a destra che a sinistra;
- Isolamento in poliuretano espanso spessore 60mm;
- Peso 31kg (escluso motore);
- Scarico condensa interno convogliato all'esterno tramite raccordo da 1/4;


Optional: Vaschetta interna di raccolta condensa installata sopra il compressore;

- N. 01 ripiano fisso in acciaio inox;
- N. 02 ripiani in acciaio inox regolabili in altezza;
- Evaporatore statico in tubo di rame integrato nell'isolamento;
- Espansione del gas tramite tubo capillare;
- Termostato meccanico per la regolazione della temperatura;
- Compressore interno;
- In caso di uso esterno non esporre il frigorifero direttamente agli agenti atmosferici, ma proteggerlo adeguatamente con delle apposite coperture.

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
<h1>mod. CS160C</h1>	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023
 <i>Il freddo a misura di mare</i>	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	


PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl  
 Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.  
 ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl  
 This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.

# ACCESSORI - OPTIONAL

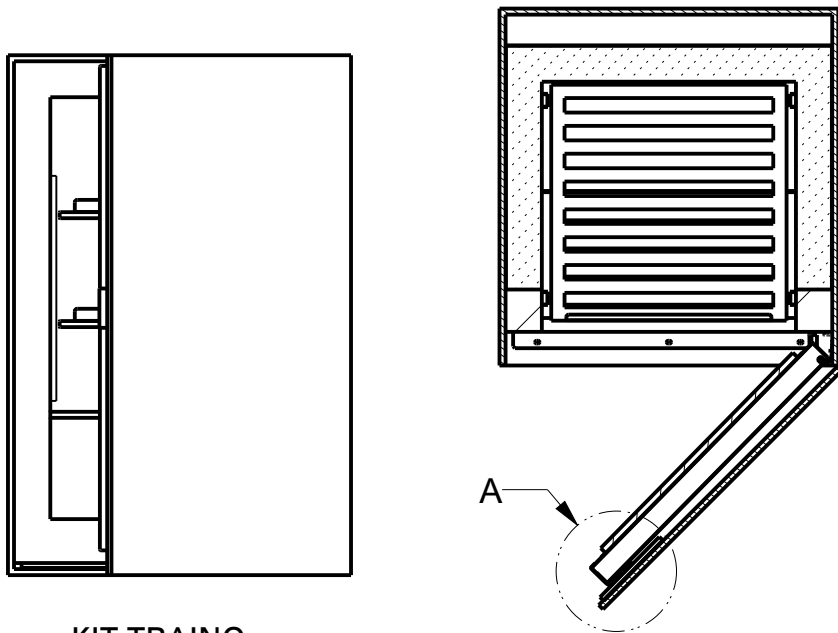

## - KIT TRAINO


Dispositivo che sostituisce la chiusura nel caso di installazione a incasso completo.

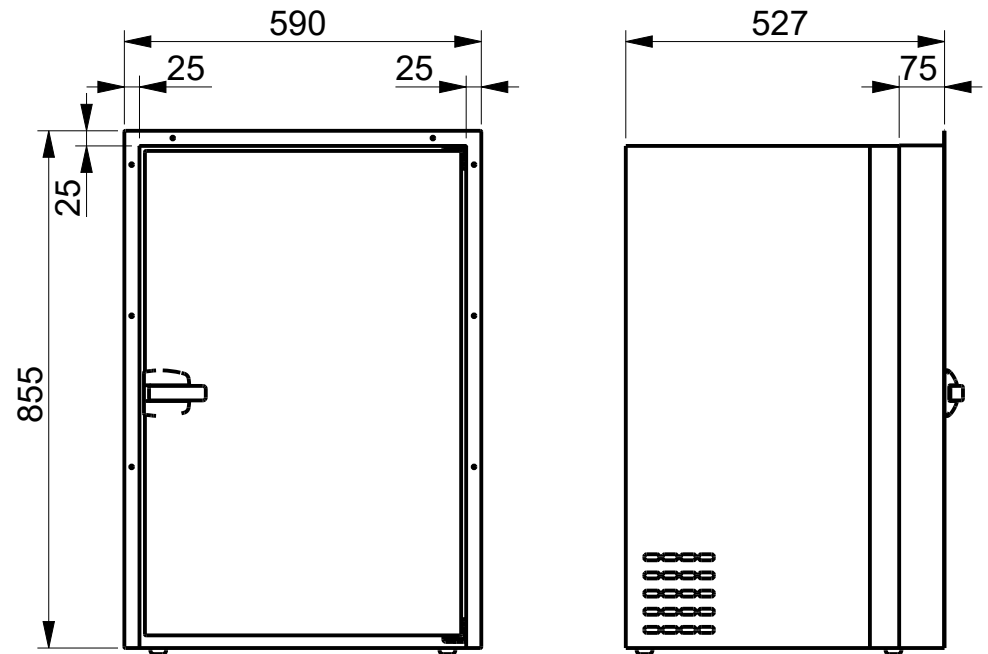

## - KIT FISSAGGIO

Speciale bordo in acciaio inox che consente un rapido fissaggio del mobile alla parte frontale.


VISTA - A-

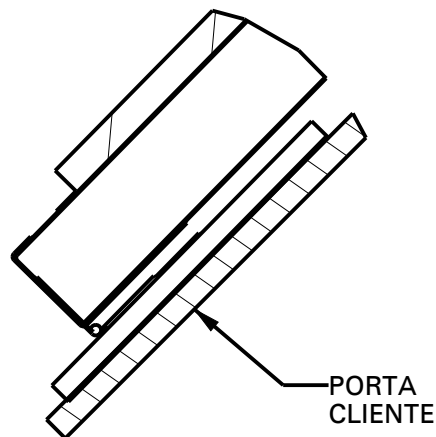

PORTA  
CLIENTE

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
<h1>mod. CS160C</h1>	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023
 <b>Frigonautica</b> <i>Il freddo a misura di mare</i>	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
<small>                     PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl                      Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.                      ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl                      This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.                 </small>	

## ACCESSORI - OPTIONAL

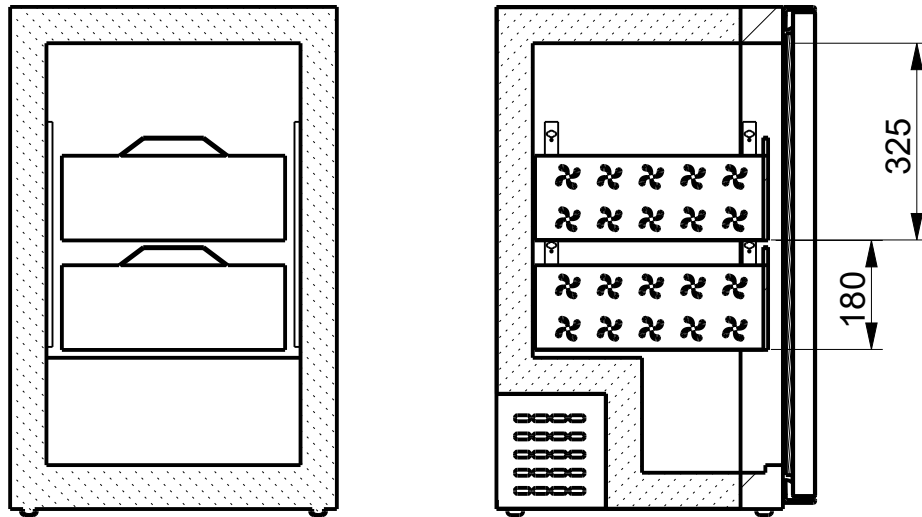

### - CASSETTI SCORREVOLI

Speciali cassette completi di guide e dispositivo di bloccaggio.

Numero max cassette: 02

Dimensioni utili cassetto (dal basso):

1 cassetto L365 x P385 x H180 [mm]


2 cassetto L365 x P385 x H325 [mm]

### ATTENZIONE

Per estrarre i cassette è necessario che la porta sia aperta di almeno 100°

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. CS160C	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023
	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
<small>PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also patially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.</small>	

## ACCESSORI - OPTIONAL

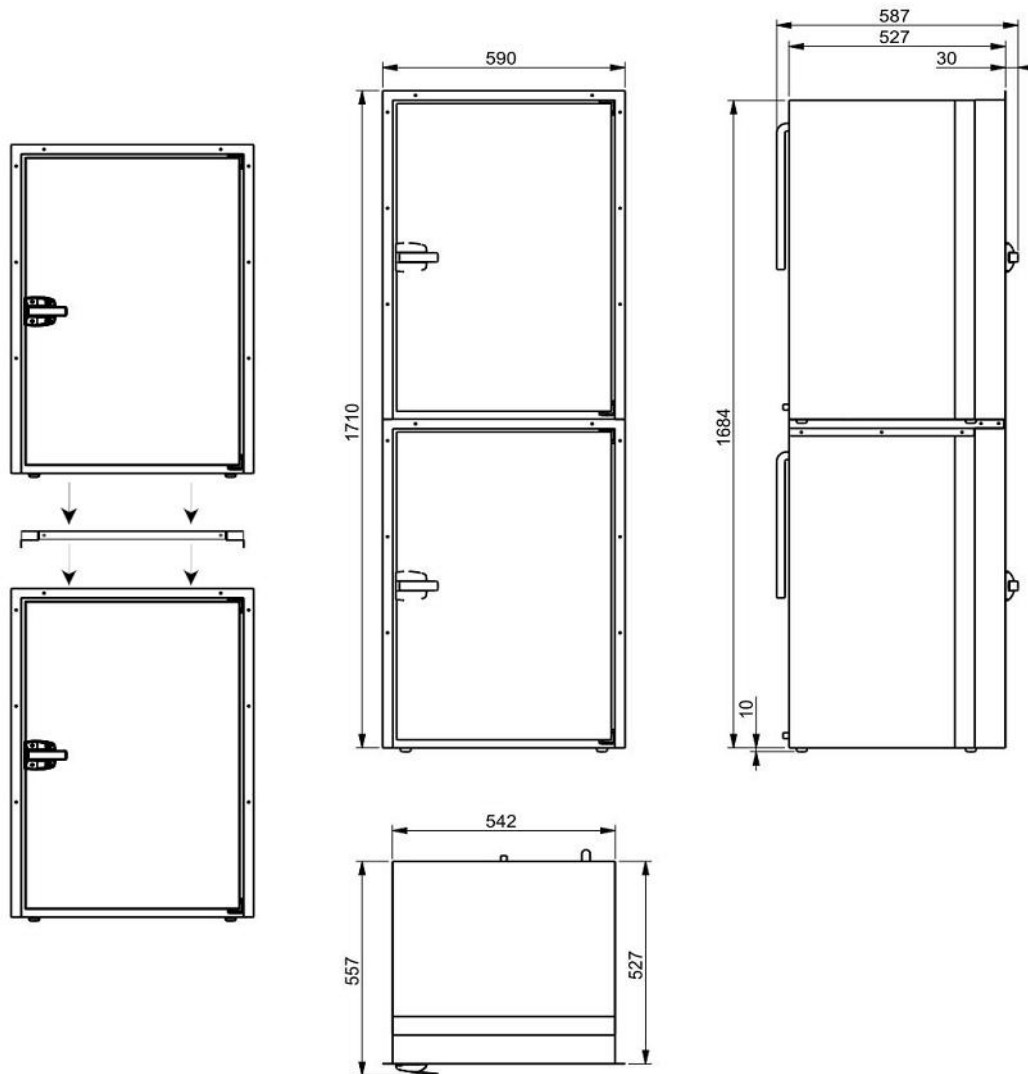

### - KIT SOVRAPPOSIZIONE

Speciale kit di sovrapposizione in acciaio inox che permette di fissare e sovrapporre due modelli Frigonautica della stessa larghezza. Nel caso della serie 160, le combinazioni possibili sono solo con altri modelli della serie 160.



### - RESISTENZA ANTICONDENSA

Resistenza posta sotto il profilo battuta della guarnizione per impedire la formazione di condensa. Consigliata se il Freezer viene installato in luoghi in cui la temperatura esterna supera i 35° o molto umidi.

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
<h1>mod. CS160C</h1>	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023




Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214  
E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270  
www.frigonautica.it

PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl  
Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.  
ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl  
This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.

## ACCESSORI - OPTIONAL

### - TERMOSTATO ELETTRONICO REMOTO

Per tenere sotto controllo la temperatura interna, ed avere indicazione in tempo reale sul funzionamento del frigorifero.

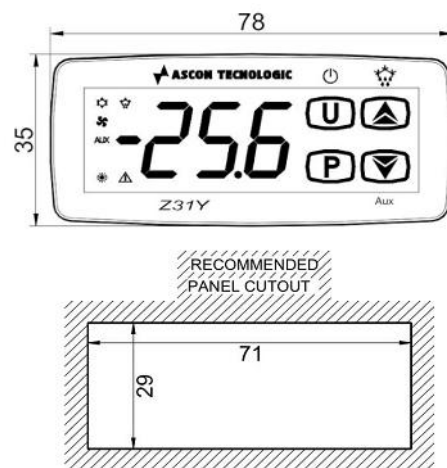

### - ALIMENTATORI SWITCHING

Alimentatore switching compatto e potente.  
Dimensioni: L120 x P270 x H50 [mm] - 1,1Kg




Modello	Input	Potenza Assorbita	Tensione di uscita	
RA15-110V 12Vdc	110Vac	168W	12Vdc	14A
RA15-110V 24Vdc	110Vac	168W	24Vdc	7A
RA15-220V 12Vdc	220Vac	168W	12Vdc	14A
RA15-220V 24Vdc	220Vac	168W	24Vdc	7A

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
<h1>mod. CS160C</h1>	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023
 <b>Frigonautica</b> <i>Il freddo a misura di mare</i>	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
<small>                     PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl                      Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge.                      ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl                      This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.                 </small>	

# UNITA' REFRIGERANTI - 12/24Vdc - 110Vac-60Hz - 240Vac 50/60Hz

- RAFFREDDAMENTO AD ARIA FORZATA

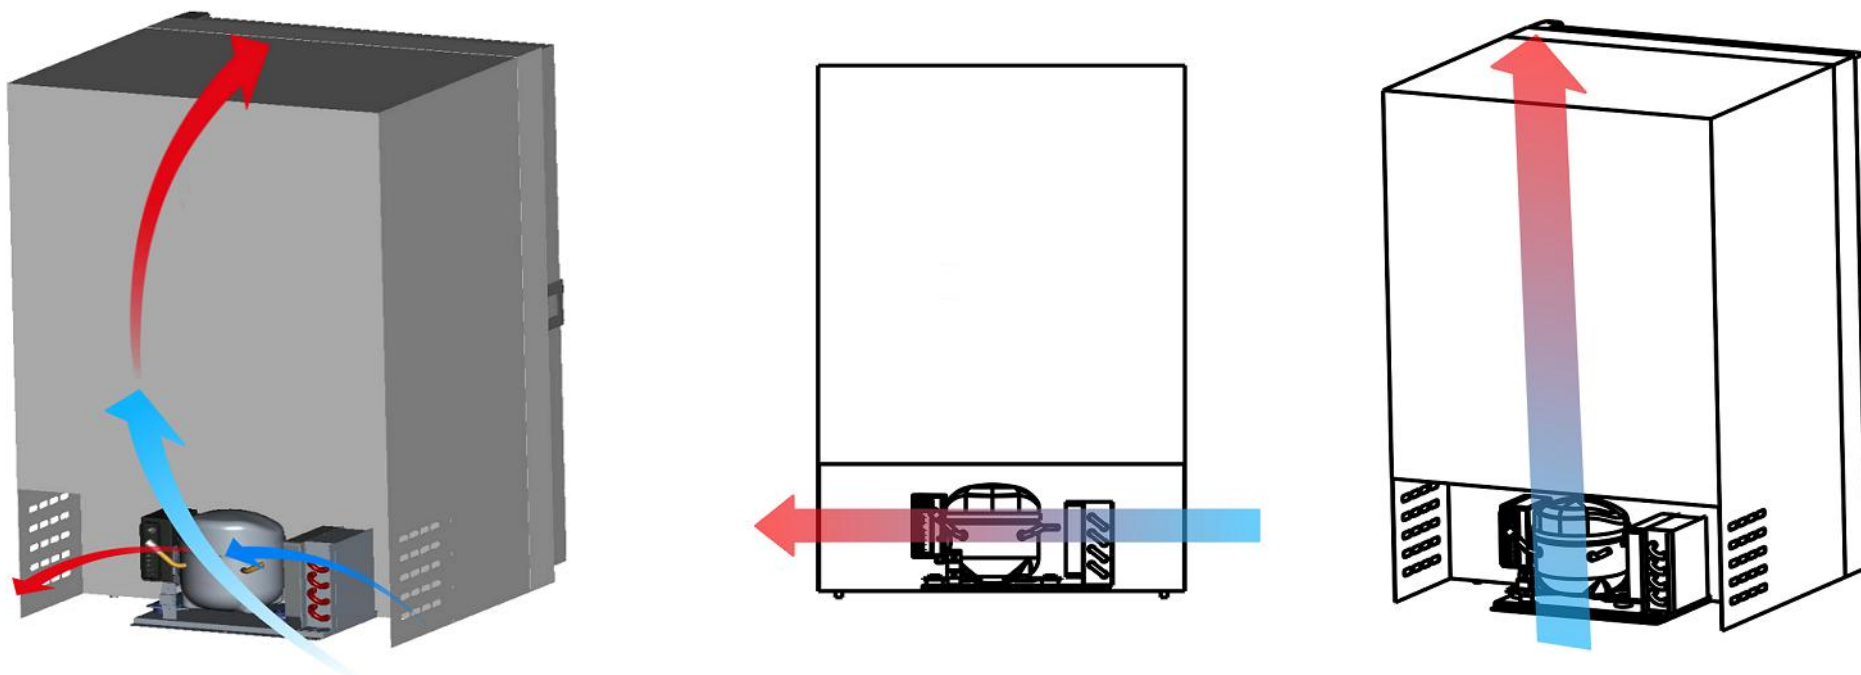

## EV - COMPRESSORE RAFFREDDATO AD ARIA FORZATA

La serie di frigoriferi o freezer con compressore integrato nel mobile utilizza solamente il compressore raffreddato ad aria forzata.

L'ubicazione del mobile deve consentire un adeguato passaggio dell'aria. È essenziale fornire una buona ventilazione all'unità di refrigerazione. Il corretto funzionamento dell'impianto è garantito se vi sono almeno 100 m<sup>3</sup>/h di portata d'aria al compressore. Si consiglia un'apertura d'aria di almeno 400 cm<sup>2</sup> per l'aspirazione e di almeno 400 cm<sup>2</sup> per l'uscita dell'aria calda.

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. CS160C	R04
	DATA / DATE:
	01/01/2023
 <i>Il freddo a misura di mare</i>	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia - Tel: +39 0421.325214 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
<small>PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.</small>	